

CASIO®

Kasutusjuhend



SE-S400/SE-C450/SE-S3000/SE-C3500

Elektroniline kassaaparaat



(S-suuruses sahtel)

Sissejuhatus

Täname teid, et ostsite just selle CASIO elektroonilise kassaaparaadi. SEADISTAMINE on KIIRE ja LIHTNE!

Kassaaparaadi põhiseadistuste muutmiseks vaadake palun peatükki „Kiirseadistamise juhend“.

Algne karp/pakend

Kui käesolevat toodet on tarvis mis tahes põhjusel tagastada poodi, kust selle ostsite, peab see olema pakitud algsesse karpi/pakendisse.

Asukoht

Paigutage kassaaparaat tasasele ja kindlale pinnale, mis on eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest ning kaitstud niiskuse ja tolmuga eest.

Elektritoide

Teie kassaaparaat kasutab töötamiseks standardset kodumajapidamistes kasutusel olevat elektrivoolu (120 V, 220 V, 230 V, 240 V; 50/60 Hz). Ärge koormake seinakontakti üle, ühendades sinna liiga palju seadmeid.

Puhastamine

Puhastage kassaaparaadi välispinda pehme lapiga, mida on niisutatud vees, seejärel välja väänatud ning millele on pandud nõrgatoimelist puhastusvahendit. Veenduge, et lapp oleks korralikult välja väänatud, et vältida printeri kahjustamist. Ärge kasutage kunagi värvilahusteid, benseeni ega muid lenduvaid lahusteid.

Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks tuleb lahti ühendada toitepistik. Veenduge, et seinakontakt oleks paigutatud seadme lähedusse ning sellele oleks lihtne ligi pääseda.



SD ja SDHC on SD-3C, LLC kaubamärgid.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine	E-4
Alustamine.....	E-4
Kassaaparaadi tundma õppimine.....	E-8
Kaubaartiklite registreerimine osakondadesse.....	E-11
Põhiseadistused ja –registreeringud.....	E-14
Muud registreeringud.....	E-19
Päeva müügiaruanded.....	E-23
Täiendavad programmeerimised ja registreeringud	E-24
Tähekombinatsioonide seadistused.....	E-25
Mitmesuguste müügiaruannete väljaprintimine.....	E-25
SD-kaardi kasutamine.....	E-28

Alustamine

Käesolevas peatükis kirjeldatakse, kuidas kassaaparaati seadistada ning töövalmis seada.


Mälukaitsepatareide sisestamine

Oluline: need patareid kaitsevad teie kassaaparaadi mälus hoitavaid andmeid juhul, kui leiab aset voolukatkestus võite kassaaparaadi vooluvõrgust lahti ühendate. Sisestage kindlasti need patareid esimese sammuna.


1 Eemaldage printeri kate.



2 Eemaldage patareikambri kate.



3 Leidke patareikambrist (+) ja (-) märgistused. Sisestage kaks uut AA-tüüpi mangaanpatareid nii, et nende (+) ja (-) märgistustega otsad puutuksid vastavalt märgistatud klemme.



4 Asetage patareikambri kate ja printeri kate tagasi oma kohale.

Hoiatus

- Patareid ei kuulu tootega kaasas olevate lisaseadmete hulka.
- Ärge kunagi üritage patareid laadida.
- Ärge laske patareidel kokku puutuda otsese kuumusega, sattuda lühisesse ega püüdke neid koost lahti võtta.
- Hoidke patareid väikelaste käeulatuses eemal. Kui teie laps peaks patarei alla neelama, võtke koheselt ühendust arstiga.
- Ebasobivat tüüpi patareide kasutamisel tekib plahvatusoht.
- Visake kasutatud patareid ära vastavalt juhistele.

Paberirulli paigaldamine

Paberirulli on võimalik kasutada tšekkide või registrite (raamatupidamisregistrite tarbeks) välja printimiseks. Vaikimisi on teie kassaaparaat seadistatud tšekkide printimisele. Samuti saate paberirullile printida registreid.

Paberirulli paigaldamise meetodid sõltuvad kasutusest. Palun järgige alltoodud juhiseid vastavalt sellele, kuidas kavatsete paberirulli kasutada.

- Ärge puudutage kunagi prindipead ja trükiplaati.
- Pakkige termopaber lahti vahetult enne kasutamist.
- Vältige kuumust ja otsest päikesevalgust.
- Vältige tolmuseid ja niiskeid hoiupaiku.
- Ärge kriimustage paberit.
- Ärge hoidke prinditud paberit järgmistes tingimustes:
 - kõrge niiskus ja temperatuur/otsene päikesevalgus/kontakt liimi, lahusti või kustutusummiga.

■ Tšekipaberi paigaldamiseks

1 Eemaldage printeri kate.




2 Tõstke üles trükiplaadi hoob.

3 Veenduge, et paber jookseks rulli alt ning asetage rull printeri taga olevasse süvendisse.


4 Tõmmake paberi ots üle printeri.


5 Laske trükiplaadi hoob aeglaselt alla, kuni see kindlalt paika lukustub.

6 Asetage paika printeri kate nii, et paberi ots jookseks läbi lõikeava. Rebige üleliigne paber ära.




■ Registripaberi paigaldamiseks


- 1** Korrake tšekipaberi paigaldamise samme 1-5.
- 2** Kasutage klahvi , et sööta printerisse umbes 20 cm paberit.
- 3** Eemaldage kerimispooli paberihoidik.




- 4** Libistage paberi ots kerimispooli võllil olevasse pilusse ning kerige paberit kaks või kolm korda ümber võlli.




- 5** Asetage paika kerimispooli paberihoidik.



- 6** Asetage kerimispool printeri taha, paberirulli kohal olevasse hoidikusse.




- 7** Üleliigse paberi kerimiseks vajutage -klahvi.
- 8** Asetage paika printeri kate.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Kuupäeva, kellaaja ja maksutabeli seadistamine

1 Ühendage pistik seinakontakti.

Kontrollige kindlasti kassaaparaadi küljel olevat infoplaati, et veenduda, kas kassaaparaadi pinge vastab teie piirkonnas kasutusel olevale elektrivoolule.



2 Kassaaparaadi vooluvõrku ühendamise järel ilmub ekraanile keele valimise menüü. Valige nooleklahvide abil sobiv keel ja riik ning vajutage klahvi .

```
PLEASE SELECT LANGUAGE.  
<CA/AMT TEND> :ENTER  
  
English(Australia)  
English(Czech)  
English(Malaysia)  
English(New Zealand)  
English(Singapore)
```

3 Seejärel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüd. Sisestatava muutmiseks (tume taust) liikuge nooleklahvide abil menüüs ringi ning sisestage numbriklaviatuuri kasutades kuupäev, kuu, aasta ja kellaeg. Sisestage aeg vastavalt 24 tunni süsteemile. Näiteks 1356, kui kell on 13.56. Seejärel vajutage klahvi . Austraalia mudeli korral lõpeb seadistamine sellega. Austraalia maksusüsteemi seadistamiseks vaadake palun järgmist peatükki.

```
PLEASE INPUT DATE & TIME.  
<CA/AMT TEND> :ENTER  
<SUBTOTAL> :RETURN  
  
DATE [DD]  
MONTH [MM]  
YEAR [YYYY]  
TIME(24-hour) [HHMM]
```


4 Ekraanile ilmub seejärel maksutabeli seadistamise menüü. Sisestage maksumäärad, kasutades selleks numbriklaviatuuri. Võimalik on seadistada neli maksumäära.

```
PLEASE INPUT TAX RATE.  
<CA/AMT TEND> :ENTER  
<SUBTOTAL> :RETURN  
  
RATE  
TABLE1 [3.000]  
TABLE2 [5.250]  
TABLE3 [8.500]  
TABLE4 [15.000]
```

5 Vajutage klahvi . Nüüd on teie kassaaparaat valmis põhitehingute tegemiseks.

Kassaaparaadi tundma õppimine

Üldine juhend

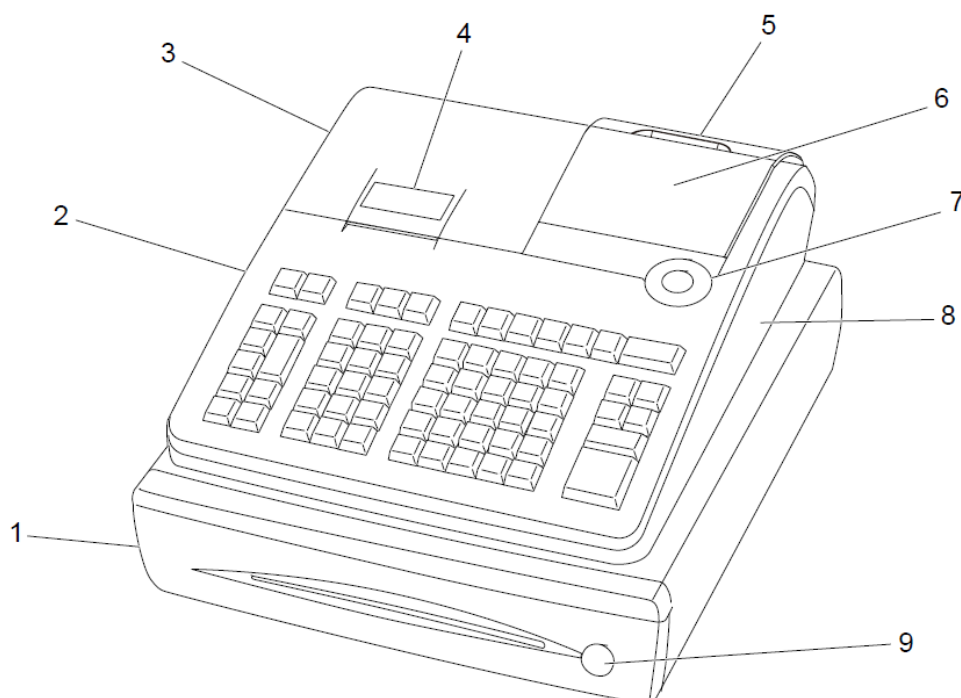


- 1 Sahtel
- 2 SD-kaardi pesa kate
- 3 Printeri kate
- 4 Printer
- 5 Kliendikuvar

- 6 Põhikuvar
- 7 Režiimilüliti
- 8 Side ühenduspordi kate
- 9 Sahtlilukk

Režiimivahetus

Režiimi muutmiseks kasutage režiimilüliti ning valige režiim, mida kasutada soovite.



PGM (programmeerimine)

See on mõeldud kassaaparaadi seadistuste muutmiseks vastavalt kaupluse vajadustele.

RF (tagasimakse)

Kasutage seda registreeritud ühikute korrigeerimiseks.

OFF

See lülitab kassaaparaadi välja.

REG (register)

See on mõeldud tavapärase tehingute tegemiseks.

X (aruanded)

Seda kasutatakse päevase müügi kogusummade aruannete väljastamiseks ilma andmeid kustutamata.

Z (lähtestamine)


Seda kasutatakse päevase müügi kogusummade aruannete väljastamiseks koos kogusummade kustutamisega.

X2/Z2 (perioodilised müügiaruanded/lähtestamine)

Seda kasutatakse selleks, et väljastada perioodilisi müügiaruandeid ilma andmekogu kustutamata.





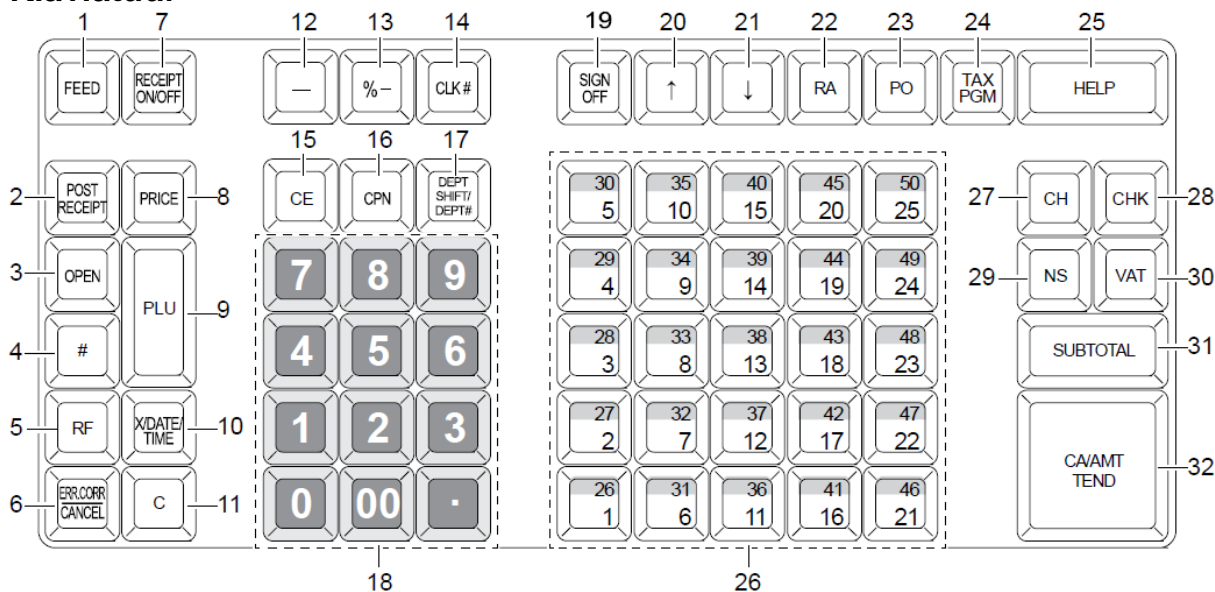








Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Klaviatuur



1. FEED Hoidke seda klahvi all, et sööta printerist paberit.
2. POST RECEIPT Kasutage seda klahvi, et väljastada tehingu lõpetamise järgne tšekk.
4. # Ei-liida-klahv: kasutage seda klahvi, et trükkida tehingu käigus välja viitenumber (märkimaks personaalset tšekki, krediitkaarti jne). Kasutage seda funktsiooni numbrilise sissekande järel.
5. RF Kasutage seda klahvi, et sisestada tagasimakstud summasid või tühistada eelnenud sissekandeid.
6. ERR CORR CANCEL Kasutage seda klahvi, et parandada registreerimisvigu või tühistada tehinguid.
7. RECEIPT ON/OFF Kasutage seda klahvi, et lülitada tšekkide väljastamine sisse ja välja.
8. PRICE Kasutage seda klahvi, et registreerida tootekoodide ühikuhindu (alamosakond).
9. PLU Kasutage seda klahvi, et sisestada tootekoode (alamosakondi).
10. X/DATE TIME Kasutage seda klahvi, et sisestada koguse kordajat. Tehingute vahel kuvab selle klahvi vajutamine hetke kellaega ja kuupäeva.
11. C Kasutage seda klahvi, et tühistada sissekanne, mida pole veel registreeritud.
12. — Kasutage seda klahvi, et sisestada mahaarvestuste väärtuseid.
13. %- Kasutage seda klahvi allahindluste registreerimiseks.
14. CLK# Kasutage seda klahvi kassapidaja numbrilise sisestamiseks.
15. CE Kasutage seda klahvi välismaiste või alamvaluutadega tehtavate tehingute registreerimiseks.
17. DEPT SHIFT/DEPT# Osakonna number. Kasutage seda klahvi osakondade numbrite sisestamiseks.
Osakonna vahetamine: kasutage seda klahvi, et osakonna numbrid 1-25 vastaksid numbritele 26–50.
18. 0 9 00 . Kasutage neid klahve numbrilise sisestamiseks.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

19.  Kasutage seda klahvi kassapidaja kassaaparaadist välja kirjutamiseks.
20.  Kasutage seda klahvi ekraanil kursori üles liigutamiseks.
21.  Kasutage seda klahvi kursori ekraanil alla liigutamiseks.
22.  Kasutage seda klahvi numbrilise sissekande järel, et registreerida raha, mis on saadud mitte-müügitehingutest.
23.  Kasutage seda klahvi numbrilise sissekande järel, et registreerida sahtlist välja makstud raha.
25.  Kasutage seda klahvi, et vaadata kuupäeva/kellaaja, maksutabeli ja muude seadistuste tegemise juhiseid.
26.  kuni  Kasutage neid klahve kaubaartiklite määramiseks osakondadesse.
27.  Kasutage seda klahvi krediitkaardiga tasumise korral.
28.  Kasutage seda klahvi tšekiga tasumise korral.
29.  Kasutage seda klahvi sahtli avamiseks ilma tehingut sooritamata.
31.  Kasutage seda klahvi selleks, et kuvada ja trükkida välja hetke vahesumma (sh maksud).
32.  Kasutage seda klahvi sularahaga tasumise korral.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Kaubaartiklite registreerimine osakondadesse

Järgnevad näited illustreerivad osakonnaklahvide kasutamist mitmesuguste registreeringute korral. Osakondi kasutatakse kaubaartiklite kategooriatesse paigutamiseks, näiteks osakond 01 köögiviljadele, osakond 02 puuviljadele, osakond 03 konserveeritud toodetele jne.



■ Ühe kaubaartikli müük

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•1.00	Müüakse üks osakonna 01 kaubaartikkel hinnaga 1,00 ning klient maksab sularahas kogusummaga võrdse summa.
	Kogus	1	
	Osakond	01	
Makseviis	Sularaha	•1.00	

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage ühiku hind.

1 00

2 Vajutage vastava osakonna klahvi.

1

3 Vajutage klahvi .

```
1 DEPT001      • 1.00
  TL           - 1.00
  CASH         • 1.00
```

■ Ühe kaubaartikli müük vahetusraha arvutamisega

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•12.34	Müüakse üks kaubaartikkel ning klient maksab sularahas kogusummast suurema summa.
	Kogus	1	
	Osakond	01	
Makseviis	Sularaha	•20.00	

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage ühiku hind.

1 2 3 4

2 Vajutage vastava osakonna klahvi.

1

3 Vajutage klahvi .

4 Sisestage tasutud summa ning vajutage seejärel klahvi . Kuvatakse tagasimakstav summa.

2 0 00

```
1 DEPT001      •12.34
  TL           -12.34
  CASH         •20.00
  CG           • 7.66
```

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

■ Korduvregistreering

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•1.50	Müüakse mitu sama hinnaga kaubaartiklit.
	Kogus	3	
	Osakond	1	
Makseviis	Sularaha	•10.00	

Samm	Toiming	Väljatrükk												
1 Sisestage ühiku hind.	1 5 0	<table border="1"> <tr><td>1 DEPT001</td><td>•1.50</td></tr> <tr><td>1 DEPT001</td><td>•1.50</td></tr> <tr><td>1 DEPT001</td><td>•1.50</td></tr> <tr><td>TL</td><td>- 4.50</td></tr> <tr><td>CASH</td><td>•10.00</td></tr> <tr><td>CG</td><td>•5.50</td></tr> </table>	1 DEPT001	•1.50	1 DEPT001	•1.50	1 DEPT001	•1.50	TL	- 4.50	CASH	•10.00	CG	•5.50
1 DEPT001	•1.50													
1 DEPT001	•1.50													
1 DEPT001	•1.50													
TL	- 4.50													
CASH	•10.00													
CG	•5.50													
2 Vajutage vastava osakonna klahvi korduvalt vastavalt ostetud kogusele.	1 1 1													
3 Vajutage klahvi <input type="button" value="SUB TOTAL"/> .	<input type="button" value="SUB TOTAL"/>													
4 Sisestage tasutud summa ning vajutage seejärel klahvi <input type="button" value="CA / AMT / TEND"/> .	1 0 00 <input type="button" value="CA / AMT / TEND"/>													

■ Mitme kaubaartikli registreerimine korrutusklahvi kasutades

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•1.00	Müüakse kaksteist kaubaartiklit hinnaga 1,00 ning klient maksab sularahas kogusummast suurema summa.
	Kogus	12	
	Osakond	1	
Makseviis	Sularaha	•20.00	


Samm	Toiming	Väljatrükk								
1 Sisestage kogus ja vajutage klahvi <input type="button" value="X / DATE TIME"/> .	1 2 <input type="button" value="X / DATE TIME"/>	<table border="1"> <tr><td>12 DEPT001</td><td>•12.00</td></tr> <tr><td>TL</td><td>- 12.00</td></tr> <tr><td>CASH</td><td>•20.00</td></tr> <tr><td>CG</td><td>•8.00</td></tr> </table>	12 DEPT001	•12.00	TL	- 12.00	CASH	•20.00	CG	•8.00
12 DEPT001	•12.00									
TL	- 12.00									
CASH	•20.00									
CG	•8.00									
2 Sisestage ühiku hind ja vajutage vastava osakonna klahvi.	1 00 1									
3 Vajutage klahvi <input type="button" value="SUB TOTAL"/> .	<input type="button" value="SUB TOTAL"/>									
4 Sisestage tasutud summa ning vajutage seejärel klahvi <input type="button" value="CA / AMT / TEND"/> .	2 0 00 <input type="button" value="CA / AMT / TEND"/>									

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

■ Osakonna vahetamine

Kui vajutate klahvi , märgivad osakonnad 01 kuni 25 osakondi 26 kuni 50.


Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•1.00	Osakond 26 määratakse klahvi  kasutamisega.
	Kogus	1	
	Osakond	26	
Makseviis	Sularaha	•1.00	

Samm


Toiming


Väljatrükk

1 Vajutage klahvi .


Kuvari allosas kuvatakse teade „SHIFT/NO“.



2 Sisestage ühiku hind ja vajutage vastava osakonna klahvi. Seejärel vajutage klahvi . Antud näite puhul registreeritakse toode osakonda 26.



1 DEPT026	- 1.00
TL	- 1.00
CASH	- 1.00

3 Tehingu lõpetamiseks vajutage seejärel klahvi .



■ Osakonna numbri sisestamine

Ilma DEPT-klahvi kasutamata on võimalik kaubaartikleid ka käsitsi osakondadesse registreerida. Sample


Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•13.00	Toote registreerimine osakonda 31 ilma DEPT-klahvi kasutamata.
	Kogus	1	
	Osakond	31	
Makseviis	Sularaha	•13.00	



Samm

Toiming

Väljatrükk


1 Sisestage numbriklaviatuuri abil osakonna number ning vajutage klahvi .



2 Sisestage ühiku hind ning vajutage klahvi . Seejärel vajutage klahvi . Antud näite korral registreeritakse toode osakonda 31.



1 DEPT031	- 13.00
TL	- 13.00
CASH	- 13.00


3 Tehingu lõpetamiseks vajutage klahvi .



Põhiseadistused ja –registreeringud

Põhiseadistuste programmeerimine

Põhiseadistusi on võimalik programmeerida, kui režiimilüliti on asendis PGM.




Samm

- 1 Režiimilüliti PGM-asendisse keeramisel näidatakse kuvaril programmeerimismenüüd.
- 2 Soovitud alammenüü valimiseks kasutage nooleklahve ning vajutage seejärel klahvi . Korrake seda sammu seni, kuni kuvarile ilmub andmete sisestamine.
- 3 Sisestage soovitud väärtused ning vajutage klahvi .

Järgnevas tabelis on välja toodud põhiprogrammi seadistused.

Kuva

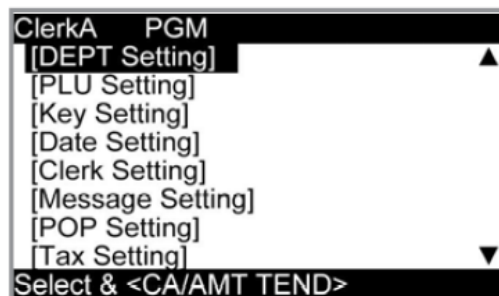

■ Programmimenüüd


Põhimenüü	Alammenüü	Mida seadistatakse
[DEPT Setting]	DEPT name [DEPT0001]	Osakonna nimi
	Unit Price [12.00]	Ühiku hind
	Taxable Status[NON TAX]	Maksustatavus
	Group Link [03]	Grupilink
	HAL (High amount limit) [0.00]	Summa ülempiir
[PLU Setting]	PLU name [PLU0001]	Kaubartikli nimi
	Unit Price [12.00]	Ühiku hind
	Taxable Status [NON TAX]	Maksustatavus
	Group Link [03]	Grupilink
	DEPT Link [003]	Osakonnalink
	Open PLU [Yes]	Avatud tootekirje
[Key Setting]	%- []	Protsent
	- RATE []	Määr
	CE Taxable Status []	Maksustatavus
	COUPON	Kupong
[Date Setting]	TIME (24 HOUR) [19:56]	Kellaeg
	DAY [26]	Päev
	MONTH [12]	Kuu
	YEAR 20[12]	Aasta
[Clerk Setting]	Name [CLERK01]	Nimi
	Secret No [1234]	Salanumber

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Põhimenüü	Alammenüü	Mida seadistatakse	
[Message Setting]	01 Logo 1	Logo	Saab seadistada tšekkidele trükitavat logo, reklaami ja signatuuri.
	02 Logo 2		
	03 Logo 3		
	04 Logo 4		
	05 Commercial 1	Reklaam	
	06 Commercial 2		
	07 Commercial 3		
	08 Commercial 4		
	01 Bottom 1	Signatuur	
	02 Bottom 2		
	03 Bottom 3		
	04 Bottom 4		
[POP Setting]	POP Message No. 1 []	Ostukoha teade	Seadistab ostukoha teateid ja illustratsioone.
	POP Message No. 2 []		
	POP Message No. 3 []		
	POP Message No. 4 []		
	POP Graphic No.[]	Ostukoha märk	
	POP Print	Ostukoha väljatrükk	
	All Message	Kõik teated	
	All Graphic	Kõik märgid	
[Tax Setting]	[RATE]	Maksumäär	
	[ROUND]	Ümardus	
	[CAL TYPE]	Arvestuse tüüp	
[General Setting]	Enable clerk	Kassapidaja lubamine	Määrata saab kassa põhiseadistusi, nagu kassapidaja määramine, registri väljatrükk pooles suuruses jne.
	Journal 1/2 Print	Registri ½ printimine	
	Consecutive No. Reset [Yes]	Järjestikuse numbri lähtestamine	
	EJ clear (After Daily Z) [Yes]	Elektroonilise registri tühjendamine (pärast päevaaruande väljastamist)	
	EJ/Sales ->SD (After XZ) [Yes]	Elektroonilise registri andmete kandmine SD-kaardile (pärast aruande väljastamist)	
[Paper Roll Setting]	[Receipt]	Tšekk	
	[Journal]	Register	
[Water Mark Setting]	YES		
	NO		
[SD card]	[Backup -> SD]	Varunda SD-kaardile	Vahendab müügiandmeid, programmiandmeid ja tšekiteadete andmeid kassaaparaadi ja SD-kaardi vahel. Vaadake lehekülge E-28.
	[Restore <-SD]	Taasta SD-kaardilt	
	[Program-> SD]	Programm SD-kaardile	
	[Program<-SD]	Programm SD-kaardilt	
	[SD Format]	SD-kaardi vormindamine	
	[Backup ->Flash]	Varunda väikmälu seadmele	
	[AutoProgram->SD]	Automaatprogramm SD-kaardile	
	[AutoProgram<-SD]	Automaatprogramm SD-kaardilt	
[System Setting]			Saab seadistada tähekombinatsioone, klahvide funktsioone või arvutusmeetodeid jne.

Osakondade programmeerimine

Selles peatükis selgitatakse, kuidas seadistada ühikuhindu, maksustatavust ning kaubaartiklite gruppe. Programmeerimisel on võimalik siduda iga osakond kindla grupiga. Näiteks kui osakond 01 on pakendatud piim, osakond 02 on juust, siis mõlemad kuuluvad gruppi 03 (piimatooted).



Näidistoiming

Osakond 01	Ühiku hind	•2.50	Osakonna 01 programmeerimine hinnaga 2,50 ilma maksustamiseta ja kuuluvusega gruppi 02.
	Maksustatavus	Ei	
	Grupp	02	

Samm

- 1 Keerake režiimilüliti asendisse PGM. Kuvatakse programmeerimise põhimenüü.
- 2 Valige nooleklahve kasutades [DEPT Setting] ja vajutage klahvi . Kuvatakse [DEPT Setting] alammenüü.
- 3 Sisestage osakonna number (antud näite puhul 01) ja vajutage seejärel klahvi . Kuvatakse osakonna valimise menüü. Osakonda saate vahetada nooleklahvide abil.
- 4 Vajutage klahvi . Kuvatakse programmi sisestamise menüü. Sisestage ühikuhind ning programmeeritav grupp. Ülemisest tulpast saab valida osakonna sümboleid. Võite tulba tühjaks jätta. Kui soovite koheselt sümboolid seadistada.
- 5 Valige [Taxable Status] ja vajutage klahvi . Kuvatakse maksustatavuse valimise menüü. Valige sobiv maksustaatus ning vajutage klahvi .

Kuva

```

ClerkA  PGM
[DEPT Setting]
[PLU Setting]
[Key Setting]
[Date Setting]
[Clerk Setting]
[Message Setting]
[POP Setting]
[Tax Setting]
Select & <CA/AMT TEND>
    
```

```

DEPT Setting
Input DEPT No.
DEPT No.
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```

DEPT Setting
0001. DEPT001
0002. DEPT002
0003. DEPT003
0004. DEPT004
0005. DEPT005
0006. DEPT006
0007. DEPT007
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```

DEPT Setting
0001. [ DEPT0001 ]
Unit Price [ -0.00 ]
Taxable Status [ NON TAX ]
Group Link [ 00 ]
HAL [ -0.00 ]
[ -0.00 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```

DEPT Setting
Taxable Status
[ NON TAX ]
[ T/S1 ]
[ T/S2 ]
[ T/S3 ]
[ T/S4 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```


TÄHELEPANU

Seade liigub tagasi eelmisesse menüüsse, kui vajutate klahvi .

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Tootekoodide programmeerimine

Samamoodi nagu osakondade puhul on võimalik programmeerida ühiku hind, maksustatavust ja gruppi kuuluvust vastavalt tootekoodile (Price Look Up – PLU). Tootekoodide kasutamine võimaldab teil tooteid kiirelt ja täpselt registreerida. Võimalik on kasutada kuni 3000 tootekoodi.








Näidistoiming

PLU 0014	Ühiku hind	•2.50	Koodiga 0014 toote programmeerimine nii, et ühiku hind oleks 2,50, toodet ei maksustataks ning see kuuluks gruppi 03.
	Maksustatavus	Ei maksustata	
	Grupp	03	

Samm

- 1 Keerake režiimilüliti asendisse PGM. Kuvatakse programmeerimise põhimenüü.
- 2 Valige nooleklahve kasutades [PLU Setting] ja vajutage seejärel klahvi . Kuvatakse [PLU Setting] menüü.
- 3 Sisestage tootekood (antud näite puhul 0014) ja vajutage seejärel klahvi . Kuvatakse [PLU Setting] menüü. Tootekoodi on võimalik muuta nooleklahvidega.
- 4 Vajutage klahvi . Kuvatakse programmi sisestamise aken. Sisestage ühiku hind ja grupp, mida soovite programmeerida. Ülemises tulbas saate seadistada tootekoodile vastava tähekombinatsiooni. Võite tulba ka tühjaks jätta.
- 5 Valige [Taxable Status] ja vajutage klahvi . Kuvatakse maksustatavuse valimise menüü. Valige sobiv maksustaatus ning vajutage klahvi .

Kuva

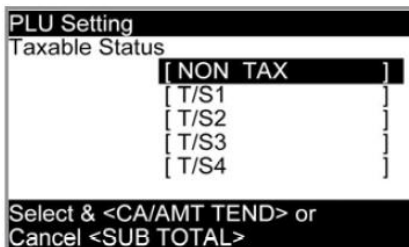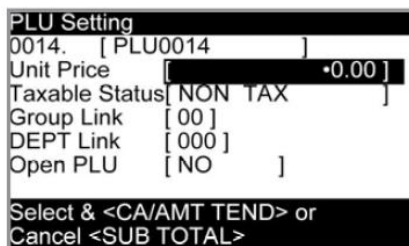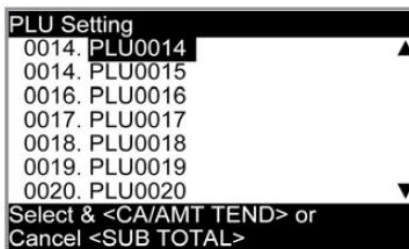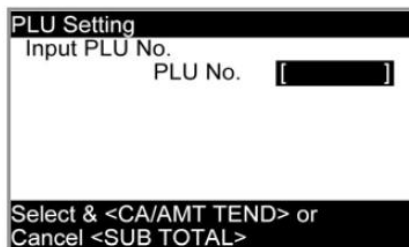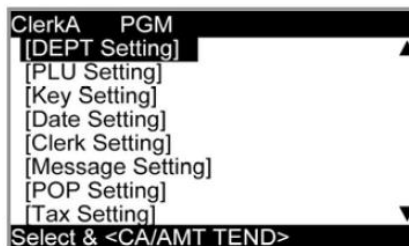

TÄHELEPANU

Seade liigub tagasi eelmisesse menüüsse, kui vajutate klahvi .

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Tootekoodi eelseadistatud andmete registreerimine

Järgnevad näited käsitlevad toiminguid, milles kasutatakse eelnevas peatükis programmeeritud tootekoodile vastavaid andmeid.



■ Ühe kaubaartikli müük tootekoodi kasutades

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•2.50	Müüakse üks artikkel koodiga 14 (vastav ühiku hind 2,50).
	Kogus	1	
	Osakond	14	
Makseviis	Sularaha	•3.00	

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage tootekood ning vajutage

PLU-klahvi. Üks ühik kaubaartiklit koodiga 14 on registreeritud.

Seejärel vajutage klahvi SUB TOTAL.

1 4 PLU
SUB TOTAL

```
1 PLU0014      • 2.50
TL              - 2.50
CASH            • 3.00
CG              • 0.50
```

2 Sisestage tasutud summa ning vajutage klahvi CA/AMT/TEND.

3 00 CA/AMT/TEND

■ Tootekoodi mitmekordne registreerimine

Näidistoiming

Kaup	Ühiku hind	•2.50	Müüakse kolm artiklit tootekoodiga 14 (eelseadistatud ühiku hind 2,50).
	Kogus	3	
	Osakond	14	
Makseviis	Sularaha	•10.00	

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage tootekood.

1 4

2 Vajutage PLU-klahvi korduvalt vastavalt müüdavale kogusele.

Registreeritakse kolm kaubaartiklit koodiga 14. Seejärel vajutage klahvi SUB TOTAL.

PLU PLU PLU
SUB TOTAL

```
1 PLU0014      • 2.50
1 PLU0014      • 2.50
1 PLU0014      • 2.50
TL              - 7.50
CASH            -10.00
CG              - 2.50
```

3 Sisestage tasutud summa ning vajutage klahvi CA/AMT/TEND.

1 0 00 CA/AMT/TEND

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Muud registreeringud

Allahindlus

Alljärgnev näide illustreerib seda, kuidas saate klahvi allahindluste registreerimisel kasutada.



■ Kaubaartiklite ja vahesummade allahindlused

Näidistoiming

Kaup 1	Osakond 01	•5.00	Tootel koodiga 16 (ja eelseadistatud ühikuhinnaga • 10,00) on allahindlus viis protsenti ning vahesummal on allahindlus 3,5%.
	Kogus	1	
	Maksustatavus	1 (eelseadistatud)	
Kaup 2	PLU 16	• 10,00 (eelseadistatud)	
	Kogus	1	
	Maksustatavus	2 (eelseadistatud)	
Allahindlus	Määr	5% (eelseadistatud klahvi <input type="checkbox"/> all)	
Vahesumma allahindlus	Määr	3.5%	
	Maksustatavus	Ei ole maksustatav (eelseadistatud)	
Makseviis	Sularaha	•15.00	

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage ühiku hind ja vastav osakonna number.

5 00 1

2 Sisestage tootekood ja vajutage seejärel -klahvi. Registreeritakse eelseadistatud ühikuhind (10,00).

1 6 PLU

3 Vajutage klahvi . Viimati registreeritud kaubalt (koodiga 16) arvestatakse maha eelnevalt seadistatud allahindlusmäär (5%).

4 Vahesumma allahindluseks vajutage klahvi .

5 Sisestage allahindlusmäär käsitsi ning vajutage klahvi . Sisestatud allahindlusmäär arvestatakse vahesummalt maha.

3 • 5

6 Vajutage klahvi , et vaadata kogusummat koos maksude ja allahindlusega.

7 Seejärel sisestage tasutud summa ning vajutage klahvi .

1 5 00

```

1 DEPT001 T1 -5.00
1 PLU0016 T2 -10.00
5%
%- T2 -0.50
ST -14.50
3.5%
%- -0.51
TL -13.99
CASH -15.00
CG -1.01
    
```

Väljatrükk võib vastavalt eelseadistatud maksustaatustele erineda.

TÄHELEPANU

- Kui rakendate allahindlust viimati registreeritud kaubale, arvutatakse maksu allahindlus vastavalt tootele programmeeritud maksustaatusele.
- Kui sooritate allahindlust vahesummale, arvutatakse maksu allahindlus vahesummalt vastavalt klahvile programmeeritud maksustaatusele.
- Klahvi allahindlusmäära programmeerimiseks vaadake lehekülge E-14.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

■ Tagastatud kaupade registreerimine RF- (tagasimakse) režiimil




Tagastatud kaup 1	Osakond 03	•4.00	Klient tagastab kaks kaubaartiklit. Kaup 1 müüdi 0,15 mahaarvestusega ning kaup 2 müüdi eelprogrammeeritud 5% allahindlusega.
	Kogus	1	
	Maha-arvestus	•0.15	
Tagastatud kaup 2	Tootekood 002	• 1.20 (eelseadistatud)	
	Kogus	1	
	Allahindlus	5% (eelseadistatud)	
Makseviis	Sularaha	•4.99	


Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Keerake režiimilüliti RF-asendisse.

2 Registreerige tagastatud kaubad samamoodi nagu tavaliselt ning vajutage klahvi .













3 Vajutage klahvi  ning makske summa kliendile tagasi.

1 DEPT003	•4.00
-	-0.15
1 PLU0002	•1.20
5%	
%-	-0.06
TL	•4.99
CASH	•4.99

Oluline

- Pärast tagasimaksetoimingut ärge unustage režiimilüliti tagasi REG-asendisse keerata. Vastasel juhul salvestatakse ka järgnevad tehingud miinustehingutena.

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Registreeringud ilma tehinguteta

Allpool on toodud toimingud, mis ei ole seotud tavapäraste müügitehingutega. Palun ärge sooritage neid toiminguid müügitehingu jooksul.



■ Kontole tulnud raha registreerimine

Kasutage seda toimingut juhul, kui panete kassasahtlisse raha ilma, et oleks toimunud müügitehingu. Näiteks vahetusraha ettevalmistamise puhul.

Näidistoiming

Vastu võetud summa	•70.00	Enne kaupluse avamist panete kassasahtlisse vahetusrahaks valmis 70,00.
--------------------	--------	---

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage sahtlisse pandud summa ning vajutage klahvi .

7 0 00 RA

RA -70.00

■ Sahtlist välja makstud raha registreerimine

Kasutage seda toimingut siis, kui võtate sahtlist raha välja ilma müügitehingu toimumiseta, nagu näiteks tarnitud toodete eest sularahas maksmisel.

Näidistoiming

Välja makstud summa	•1.50	1,50 väljamaksmine kassasahtlist.
---------------------	-------	-----------------------------------

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Sisestage kassasahtlist välja võetav summa ning vajutage klahvi .

1 5 0 PO

PO -1.50

■ Sahtli avamine ilma raha sisse või välja maksmata

Kasutage seda toimingut selleks, et avada kassasahtlit ilma, et raha sisse või välja makstakse. Klahvi NS toimingute arv trükitakse välja X- või Z-aruannetes.

Samm

Toiming

Väljatrükk

1 Lihtsalt vajutage klahvi . Sahtel avaneb.

NS

NS

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

■ Juba registreeritud kaubaartikli tühistamine

Samm

1 Registreerimise ajal

2 Kasutage nooleklahve, et valida kaubaartikkel, mille olete vääralt registreerinud.

3 Vajutage klahvi .
Valitud kaubaartikkel tühistatakse.

Kuva



CLERK001	REG	000011
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•24.00
QT	11	0.00

[REVIEW / VOID]		
1	PLU001	•1.00
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
VOID :<CA/AMT/TEND>		
CANCEL:<SUB TOTAL>		
		0.00


CLERK001	REG	000011
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•22.00
QT	10	0.00

■ Kõigi tehingu kaubaartiklite tühistamine

Samm

1 Pärast kõigi kaupade registreerimist vajutage klahvi .
ning seejärel klahvi .

2 Hüpikmenüüs valige [YES].

3 Vajutage .
Registreeritud kaubad on tühistatud.

Kuva

CLERK001	REG	000011
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•24.00
QT	11	0.00


CLERK001	REG	000011
CANCEL OPERATION		
Please select		
Yes	:<CA/AMT TEND>	
No	:<C>	
ST		•24.00
QT	11	0.00

CLERK001	REG	000011
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
CANCEL	
SUBTOTAL		•0.00
CANCEL		0.00

Kassaaparaadi põhifunktsioonide kasutamine

Päeva müügiaruanded


Tööpäeva lõpus on võimalik välja trükkida päeva tulemusi kategooriate kaupa ja summeeritult. Lähtestav aruanne (Z) kustutab kõik müügiandmed, kuid andmete lugemiseks mõeldud aruanne (X) säilitab andmed mälus.



TÄHELEPANU Palun ärge trükkige lähtestavat aruannet (Z) poe lahtioleku ajal. See kustutab kõik müügiandmed.


Samm

1 Keerake režiimilüliti asendisse X või Z.
Kuvatakse müügiaruannete põhimenüü.

2 Valige [DAILY Z] (DAILY X, kui olete režiimilüliti X-asendisse keeranud) ning vajutage klahvi .
Ekraanile ilmub paremal toodud kuva.

3 Vajutage uuesti klahvi . Printer prindib müügiaruande.

Kuva

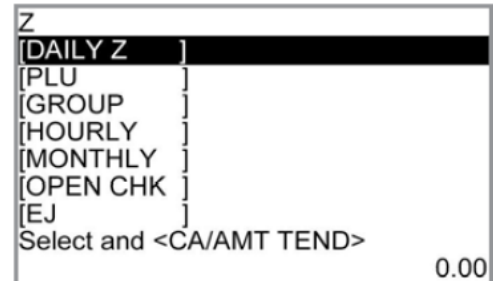

Lisatoimingud:

- Individuaalsete aruannete kohta vaadake lehekülge E-25.

Tähekombinatsioonide seadistused

Järgnevalt on selgitatud, kuidas tootekoodile nime seadistada. Sama meetodi abil saab seadistada osakondade, funktsiooniklahvide (,) ja kassapidajate nimesid.







Näidistoiming

Numbriklaviatuuri kasutades tootele koodiga 0001 tähekombinatsiooni MILK määramine.

Samm

- 1** Keerake režiimilüliti PGM-asendisse.
Kuvatakse programmeerimise põhimenüü.
- 2** Valige nooleklahvide abil [PLU Setting] ning vajutage klahvi .
Sisestage vastav tootekood, millele soovite tähest vastet anda ning vajutage klahvi .
- 3** Järgmises menüüs veenduge, et oleksite valinud õige tootekoodi. Kui soovite seda muuta, kasutage nooleklahve.
Vajutage klahvi .
- 4** Valige menüüs [PLU Setting screen] ülemine tulp ning sisestage soovitud tähed. Antud näite puhul tuleb vajutada , (et sisestada MILK). Seejärel vajutage klahvi , et seadistus salvestada.

Kuva

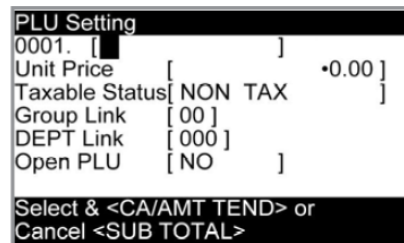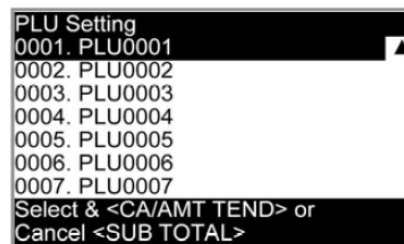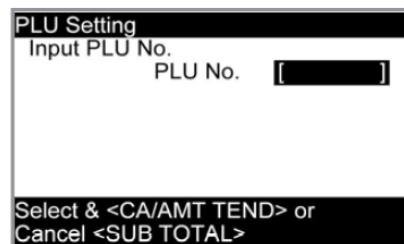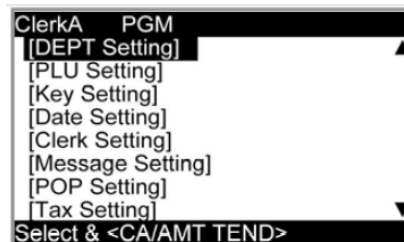


Mitmesuguste müügiaruannete väljaprintimine

Võimalik on trükkida müügiaruandeid kategooriate järgi, näiteks aruandeid kindla tootekoodi müügi, tootegrupi müügi, tunni jooksul toimunud müügi jne kohta.




TÄHELEPANU • Palun ärge trükkige lähtestavat (Z) aruannet tööpäeva kestel, kuna see kustutab mälust andmed.

Mitmesuguste müügiaruannete väljaprintimine




Järgnev näide käsitleb seda, kuidas trükkida välja elektroonilist registrit 28. veebruaril 2013 toimunud tehingute kohta.



Samm

- 1 Pöörake režiimilüliti asendisse X või Z. Kuvatakse müügiaruannete põhimenüü.
- 2 Valige soovitud aruanne nooleklahvide abil. Paremäl on kuvatud elektroonilise registri valimine. Kuna see paikneb kõige alumises tulbas, on valik [EJ] tavaliselt põhimenüüs peidetud. Selle valimiseks on vaja noolega lõpuni alla liikuda.
- 3 Vajutage klahvi . Kuvatakse järgmine menüü, kus on vaja valida kuupäev või järjestikune number. Valige [Date] ning vajutage klahvi .
- 4 Sisestage numbriklaviatuuri abil aasta, kuu ja päev. Määratud kuupäeva register prinditakse välja, kui vajutate klahvi .

Kuva

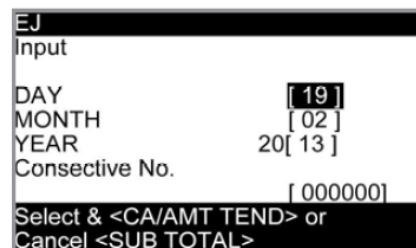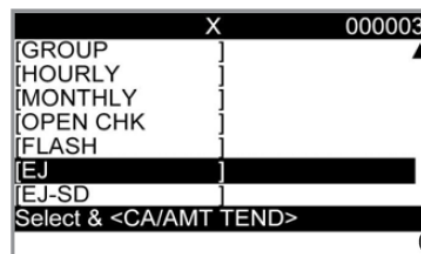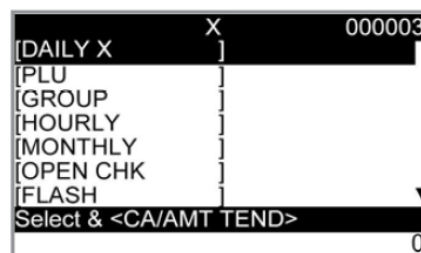

Täiendavad programmeerimised ja registreeringud

■ Tootekoodil põhinev müügiaruanne

X	PLU			1
		0000014		2
PLU0001		17		3
0.53%		-17.00		4
#0001				5
PLU0100		42		
1.03%		-69.00		
#0100				

TL		188.61		6
		-516.10		7

- 1 Aruande sümbol/pealkiri
- 2 Aruande kood
- 3 Tootekoodi nimi/kogus
- 4 Müüginäär/toote summa
- 5 Tootekood
- 6 Koguhulk
- 7 Kogusumma

■ Kaubagrupi müügiaruanne

X	GROUP			1
		0000016		2
GROUP01		203.25		3
33.87%		-1,108.54		4
GROUP02		183		
40.58%		-1,327.80		
GROUP03		12		
0.40%		-13.25		
GROUP99		13		
0.54%		-17.80		

TL		862		5
		-3,272.00		6

- 1 Aruande sümbol/pealkiri
- 2 Aruande kood
- 3 Grupi number/kogus
- 4 Müüginäär/grupi summa
- 5 Gruppide kogus kokku
- 6 Gruppide summa kokku

■ Tunni müügiaruanne

X	HOURLY			1
		0000019		2
00:00->01:00				3
CT		1		4
GROSS		-1.10		5
NET	No	1		6
1.90%		-1.20		7

23:00->00:00				
CT		1		
GROSS		-3.45		
NET	No	1		
3.90%		-3.59		

TL	CT	280		8
GROSS		-1,937.61		9
NET	No	25		10
		-2,096.80		11

- 1 Aruande sümbol/pealkiri
- 2 Aruande kood
- 3 Ajavöönd
- 4 Klientide arv
- 5 Müügi brutosumma
- 6 Tšekkide arv
- 7 Müüginäär/müügi netosumma
- 8 Klientide koguarv
- 9 Brutosumma kokku
- 10 Tšekkide koguarv
- 11 Netosumma kokku

■ Kuu müügiaruanne

X	MONTHLY		1
		0000020	2
	1.....		3
GROSS		1236.76	4
		•12,202.57	5
NET	No 214		6
		•12,202.57	7

31.....			
GROSS		2132	
		•14,187.57	
NET	No 205		
		•13,398.76	

TL			8
GROSS		9746.63	9
		•161,022.49	10
		•16.52	11
NET	No 2351		12
		•161,022.49	13
		•68.49	14

- 1 Aruande sümbol/pealkiri
- 2 Aruande kood
- 3 Kuu
- 4 Brutosümbol/kogus
- 5 Müügi brutosumma
- 6 Netosümbol/klientide arv
- 7 Müügi netosumma
- 8 Kogusumma sümbol
- 9 Brutosümbol/kogus
- 10 Müügi brutosumma
- 11 Päeva keskmine brutomüük
- 12 Netosümbol/klientide arv
- 13 Müügi netosumma
- 14 Päeva keskmine netomüük

■ Välkaruanne

X	FLASH		1
		0000071	2
DECLA		•6,919.04	3
		•0.00	4
GROSS		111.15	5
		•7,054.14	
NET	No 120		6
		•7,263.20	
CAID		•6,919.04	7

- 1 Aruande sümbol/pealkiri
- 2 Aruande kood
- 3 Deklareeritud kogus
- 4 Erinevus
- 5 Brutosumma
- 6 Netosumma
- 7 Sularaha kassas

Lisainfo deklareeritud raha ja kassas oleva sularaha kohta

Kui olete kassaaparaadi programmeerinud nii, et see nõuaks kassas oleva sularaha sisestamist, peate enne andmete lugemiseks (X) või lähtestamiseks (Z) mõeldud aruande väljatrükkimist lugema üle kassas oleva raha ning sisestama summa (raha deklareerimine). Samas näitab kassas oleva sularaha rida kassa poolt välja arvatud rahasummat ning see võimaldab teil tegelikku rahasummat ja välja arvatud summat võrrelda.

SD-kaardi kasutamine

Müügiandmeid või programmiandmeid on võimalik salvestada ka SD-kaardile. Samuti on andmeid võimalik SD-kaardilt kassaaparaati taastada.

Järgnev tabel annab ülevaate SD-kaardi võimalustest.

[Backup→SD]	Salvestab kassaaparaadis olevad müügiandmed ja programmiandmed SD-kaardile.
[Restore←SD]	Taastab müügiandmed ja programmiandmed SD-kaardilt kassaaparaati.
[Program→SD]	Salvestab programmiandmed SD-kaardile.
[Program←SD]	Taastab programmiandmed SD-kaardilt kassaaparaati.
[Backup→Flash]	Salvestab programmiandmed kassaaparaadi sisse ehitatud välmäluseadmele (juhuks kui toimub voolukatkestus ja patareid on tühjad).
[SD Format]	Vormindab SD-kaardi esmakordseks kasutuseks.

Järgnevalt on toodud SD-kaardi võimaluste kasutamiseks tehtavate toimingute näiteid.

SD-kaardi vormindamiseks

Uue SD-kaardi kasutamisel tuleb see esmalt formaatida.





TÄHELEPANU Vormindamisel kustutatakse kõik SD-kaardile salvestatud andmed.

Samm

Kuva

- Sisestage SD-kaart SD-kaardi pessa.
- Pöörake režiimilüliti PGM-asendisse ning valige [SD card Setting].

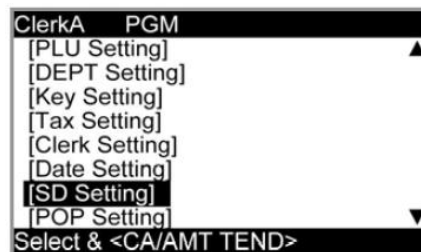

- Vajutage klahvi . Valige menüüst [SD card Setting] [SD Format].

